

EVC300

Full HD 多點連線視訊會議系統

AVer EVC300 是一套提供給企業高投資報酬率的 4 點視訊會議系統，毋需添購昂貴的附加功能，就能以物超所值的價格擁有整機視訊會議系統。獨家的串接式 (Daisy Chain) 麥克風設計，即使在大型會議室也可以享受如面對面談話般的高語音品質。只要單鍵操作就可錄下會議過程將影音儲存於 USB 隨身碟中，不遺失重要的會議記錄。AVer EVC300 擁有領先業界 3 年保固、直覺式使用者介面與讓遠端員工隨時隨地參加視訊會議的 EZMeetup 行動視訊會議軟體，是企業最佳選擇的視訊會議解決方案。



HDMI™



Full HD1080p 影像與 HD 內容分享

體驗 EVC300 的 full HD 高畫質即時影音，隨時分享簡報檔案、影片或實物攝影機影像，享受順暢與如臨現場的高畫質視訊會議。



16X
optical zoom

Full HD 變焦鏡頭

配備 16 倍光學縮放變焦鏡頭，搭配左右移動 (100°) 與上下移動 (25°) 功能，即使在大空間的會議室也確保每個與會人員的影像都可清楚呈現。



單鍵會議錄影

輕鬆儲存會議過程錄影檔案於 USB 隨身碟中，保留會議細節。透過 EVC300 視訊會議系統或下載 AVer VCPlayer 軟體回放，即可隨時播放檢視會議內容。



簡易遠端管理

資訊人員可使用 AVer WebTool 工具，遠端操作視訊會議系統來即時解決問題。網路喚醒技術 (WOL) 可透過區域網路開啓遠端的 AVer EVC300，也可藉由區域網路或網際網路輕鬆整合 EVC300 與其它影音設備 (telnet)。



隨時隨地參與視訊會議

能夠讓在 4 個不同地點的會議參與者同時參加視訊會議，只要下載 EZMeetup 行動視訊會議軟體，所有遠端的員工皆可透過手機、平板或電腦連線至會議室，再也不會錯失任何重要會議。



內建 SIP 代理伺服器與註冊服務器

內建 SIP 用戶代理伺服器與註冊服務器，可同時提供 4 點配備 SIP 協定的載具註冊並召開視訊會議，讓使用者在連線視訊會議系統的選擇上更具彈性。

EVC300

多點視訊會議系統

產品規格

系統組件

- 主系統 (解碼器)
- eCam PTZ 變焦鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

通訊

- 支援 H.323 協定和 SIP 標準
- 連線頻寬 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 網路孔 (10/100/1000)
- 手動頻寬設定

鏡頭

- eCam PTZ 變焦鏡頭
 - 200 萬畫素 CMOS 感應器
 - 16倍光學縮放
 - 可左右移動 +/-100° 上下移動 +/-25°
 - 67° 視野範圍 (對角)

會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080)、HD720p (1280 x 720)、480p (848 x 480)、CIF (352 x 288)
- 所有解析度為 30fps

同步分享影像解析度

- 支援解析度：HD1080P (1920 x 1080)、WSXGA+ (1680 x 1050)、SXGA (1280 x 1024)、WXGA (1280 x 768)、HD720P (1280 x 720)、XGA (1024 x 768)、D1 (720 x 480)、SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480)
- 輸出解析度：
HD1080p (1920 x 1080) 最高 30fps

視訊標準

- H.264、H.263、H.263+、H.261
- H.239 同步視訊分享

視訊輸入

- eCam PTZ 變焦鏡頭
- DVI (HDMI)
- VGA

視訊輸出

- HDMI x 2
- VGA

音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的雜音抑制
- 進階的回音消除 (AEC)

音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- DVI (HDMI)
- 3.5mm Line-In

音訊輸出

- HDMI 輸出
- 3.5mm Line-Out

支援其他標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

使用介面

- 支援單一 / 雙螢幕顯示
- 友善的使用者介面 (包含 22 個多國語言：英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、俄語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語)
- 會議中顯示對方站點名稱

網路技術

- 10/100/1000 Mbps
- NAT / 防火牆穿越
- 封包遺失回復機制 (HELPER™)
- 支援 telnet 中控整合 (API)
- 網路喚醒技術 (WOL)
- 支援 IPv4 和 IPv6
- QoS
- 網路連線診斷工具 (Network Test)

防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統與遠端管理可設定密碼加密

網路管理工具

- 可透過網路遠端管理與監控
- 可透過網際網路或乙太網路進行韌體更新
- 可透過網路下載 / 上傳 / 編輯電話簿
- 儲存系統設定

加值功能

- 會議錄影
 - 支援離線錄影
 - 實況影像直接儲存於 USB 隨身碟
 - 可選擇不同版面播放錄影
 - 可利用 VCPlayer 於電腦或轉 .mov 格式播放錄影
- 快捷鍵立即撥號
- 預設 10 個拍攝位置
- 網路時間校正 (NTP)

電源供應

- AC 100V~240V、50/60Hz
- 消耗量：EIAJ 12V、4A

環境資料

- 操作溫度：0°C~40°C
- 操作濕度：20%~80%
- 儲存溫度：-20°C~60°C
- 儲存濕度：20%~80%

外觀尺寸

- 包裝外盒：378 x 297 x 224 mm
- 包裝重量：5.98 公斤 (13.9 磅)
- 主系統 (解碼器)：320 x 262.7 x 37.2 mm
- eCam PTZ 變焦鏡頭：122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- EVC 強效麥克風：131.9 x 118.6 x 25.5 mm

行動視訊會議軟體 - EZMeetup

- 支援 H.264 視訊標準
- 支援 Windows® 作業系統電腦
- 支援解析度可達 VGA 30fps
- 支援 EVC300 / EVC900

保固

- 3年保固*

*請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊

選購配件




EVC 強效麥克風



eCam 鏡頭專用支架

連接介面

主機正面

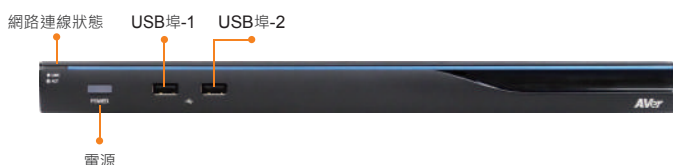

主機背面

